


Typenschlüssel Servoregler – S748 – S772

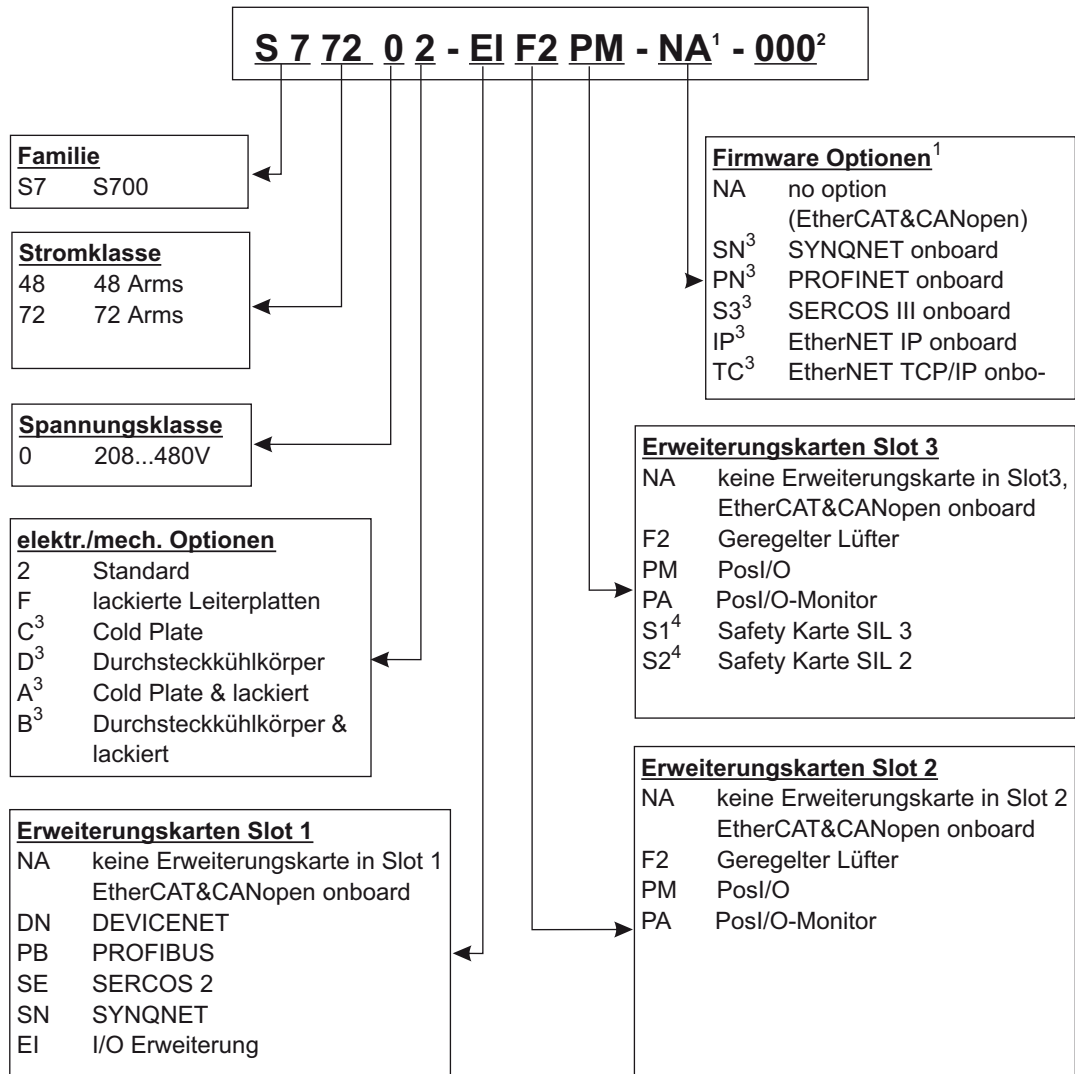

- 1 entfällt bei Standard
- 2 entfällt bei Standard, zusätzliche Kodierung definiert kundenspezifische Besonderheiten.
- 3 in Vorbereitung
- 4 in getrennter Dokumentation beschrieben

Beispiel: S77202-EIF2PM-NA-000

S7 S700 Familie
 72 72A Nennstrom
 0 Versorgungsspannung 208...480V
 2 keine elektr./mech. Option
 EI I/O Erweiterungskarte in Slot 1
 F2 Erweiterungskarte Geregelter Lüfter in Slot 2
 PM PosI/O-Karte in Slot 3
 NA Standard Firmware (EtherCAT & CANopen onboard)
 000 keine kundenspezifische Besonderheit