


Typenschlüssel Servoregler – S701 – 724

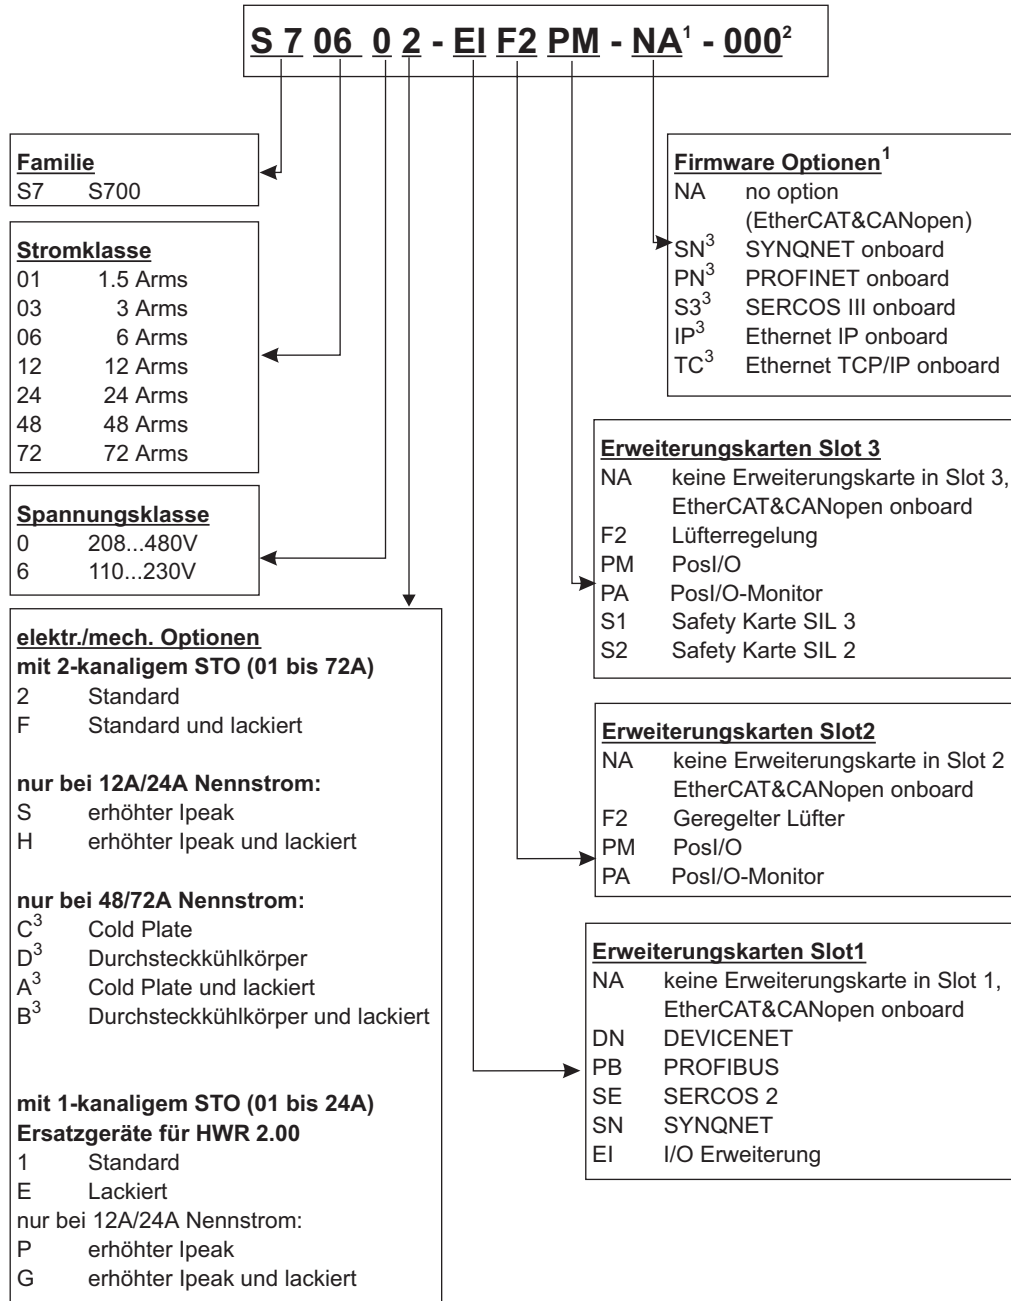

- 1 entfällt bei Standard
2 entfällt bei Standard, zusätzliche Kodierung definiert kundenspezifische Besonderheiten.
3 in Vorbereitung

Beispiel 1 S70601-EIF2PM-NA-000
S7 S700
06 6A Nennstrom
0 Versorgungsspannung 208...480V
1 keine elektr./mech. Option, einkanaliger STO
EI I/O Erweiterungskarte in Slot 1
F2 Erweiterungskarte Geregelter Lüfter in Slot 2
PM PosI/O-Karte in Slot 3
NA Standard Software (EtherCAT und CANopen onboard)
000 keine kundenspezifische Besonderheit

Beispiel 2 S7120S-EIF2S2-NA-000
S7 S700
12 12A Nennstrom
0 Versorgungsspannung 208...480V
S erhöhter Ipeak, zweikanaliger STO
EI I/O Erweiterungskarte in Slot 1
F2 Erweiterungskarte Geregelter Lüfter in Slot 2
S2 Safety Karte S2 in Slot 3
NA Standard Software (EtherCAT und CANopen onboard)
000 keine kundenspezifische Besonderheit