


Typenschlüssel Servomotor – Serie W

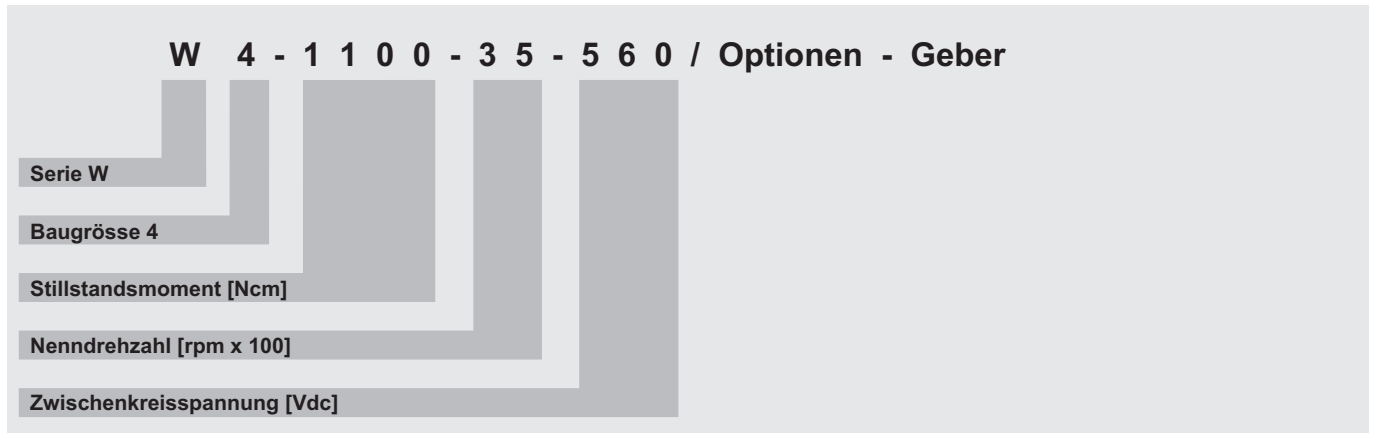

Optionen

B	Haltebremse 24 Vdc
P	Passfeder nach DIN 6885
keine Angabe	Flanschdosen gerade (standard)
S1	Winkelflanschdosen zur A-Seite (Antriebsseite)
S2	Winkelflanschdosen zur B-Seite (Rückseite)
S3	Winkelflanschdosen 90 Grad zur Seite
S4	Winkelflanschdosen drehbar
V	Schutzart IP65 ohne Wellendichtring

Gebersysteme

keine Angabe	Resolver 2-polig (standard)
R6	Resolver 6-polig
ECN1313	SINCOS-Singleturn EnDat 2048 Inkr./U
EQN1325	SINCOS-Multiturn EnDat 512 Inkr./U

Bestellbeispiele

W4-1100-35-560 (Motor mit Resolver und geraden Flanschdosen)
 W4-1100-35-560/BPS2-ECN1313 (Motor mit Haltebremse, Passfedernut, Winkelflanschdosen zur B-Seite und ECN1313-Geber)

Thermoschutz:

Die Motoren sind mit einem PTC-Fühler ausgestattet (T1, ohne Angabe im Typenschlüssel). Folgende Thermofühler/schalter können geliefert werden: T0=Thermoschalter, T2=NTC-Fühler, T3=KTY83-110, T4=KTY84-130