


Typenschlüssel Servoregler – S748 – S772

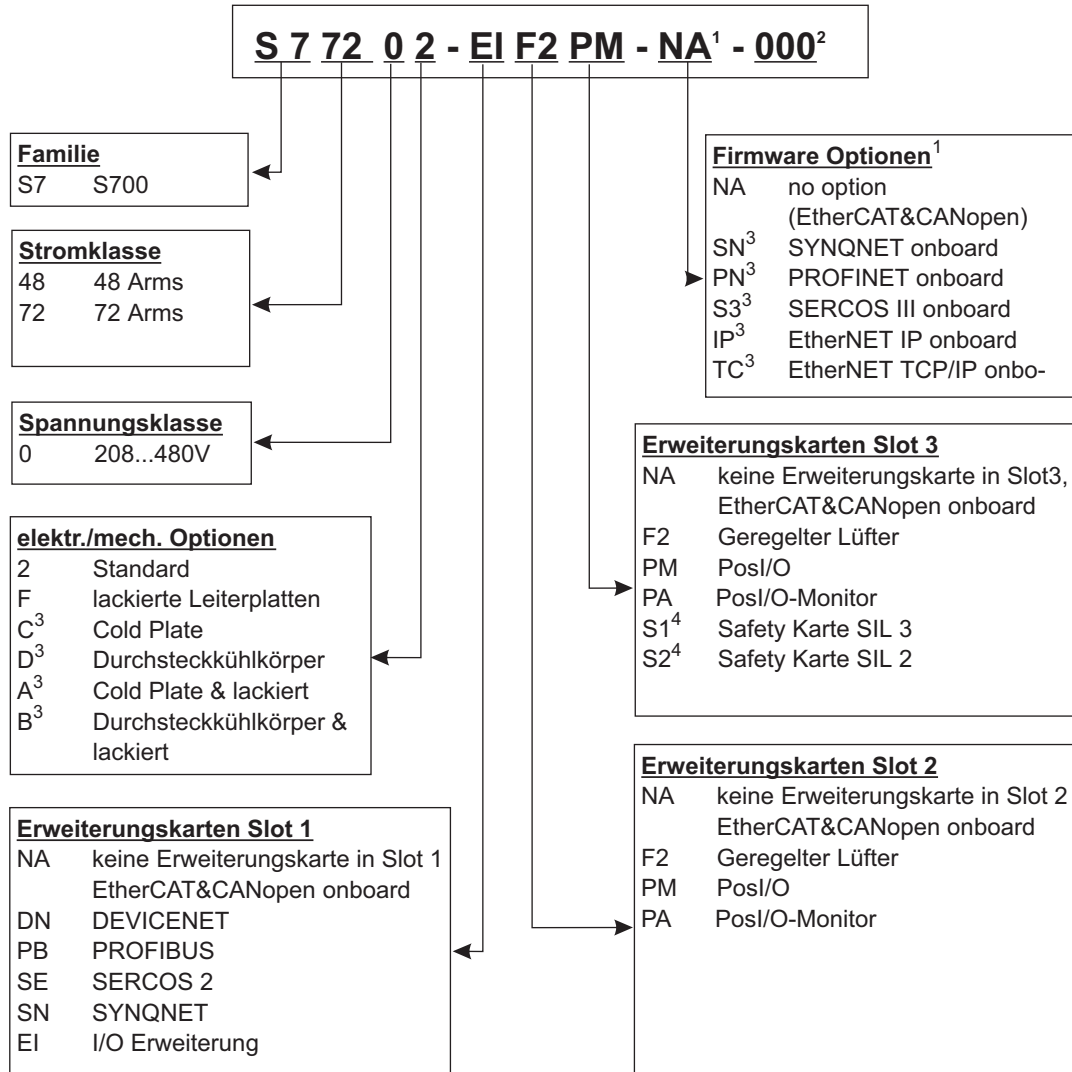

- 1 entfällt bei Standard
2 entfällt bei Standard, zusätzliche Kodierung definiert kundenspezifische Besonderheiten.
3 in Vorbereitung
4 in getrennter Dokumentation beschrieben

Beispiel: S77202-EIF2PM-NA-000

- S7 S700 Familie
72 72A Nennstrom
0 Versorgungsspannung 208...480V
2 keine elektr./mech. Option
EI I/O Erweiterungskarte in Slot 1
F2 Erweiterungskarte Geregelter Lüfter in Slot 2
PM PosI/O-Karte in Slot 3
NA Standard Firmware (EtherCAT & CANopen onboard)
000 keine kundenspezifische Besonderheit